

Fahrbare Rohrförderschnecke

100 bis 150 mm Durchmesser

Die fahrbare Lösung, wenn Sie flexibel reagieren müssen



Die Vorteile auf einem Blick:

- Flexibel, schnell und ortsungebunden einsetzbar
- Einfache Bedienung
- Hohe Förderleistung
- Schnelle und einfache Höhenverstellung
- Einlauftrichter mit Schutzgitter und Mengenregulierschieber
- Antriebsstation am Einlauftrichter
- Verzinkte Ausführung für lange Lebensdauer

Optionen:

- Auslauf mit Klappgelenk (auch im abgeklapptem Zustand einsetzbar)
- Lenkräder am Einlauftrichter
- Aufsatztrichter mit Abdeckung
- Zwischenlager
- Ausführung in Edelstahl

Auf Wunsch erhalten Sie weitere Varianten individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



Einlauftrichter mit Mengenregulierung und Laufrollen



Option: Auslauf mit Klappgelenk inkl. Zwischenlager




Option: Lenkrollen unter dem Einlauftrichter

• Agrartechnik

• Anlagenbau

• Engineering

Unnerweg 84
D- 49688 Lastrup
Tel.: +49 (0) 4472 940090
Fax.: +49 (0) 4472 940090
E-Mail: kessens@kessens-technik.de

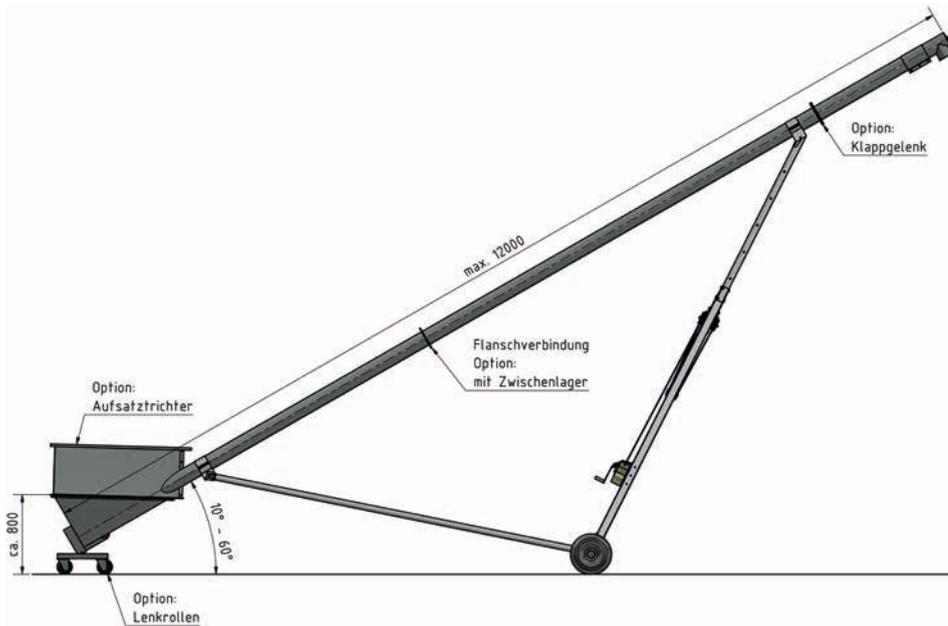

Förderleistung in t/h

Neigung	Ø 100 mm	Ø 150 mm
30°	8 - 10	20 - 30
60°	5 - 8	15 - 20

Leistung bei einem Schüttgewicht von 750 kg/tm³ und einer Kornfeuchte von ca 15 %.
In Abhängigkeit von Füllgrad und Reinheit des Produkts



• Agrartechnik

• Anlagenbau

• Engineering

Unnerweg 84
D- 49688 Lastrup
Tel.: +49 (0) 4472 940090
Fax.: +49 (0) 4472 940090
E-Mail: kessens@kessens-technik.de